




ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER




COVERAGE

STRONG BOND

WIDE SPRAY

QUICK DRYING

MATERIAL



HARDNESS



MASTON ALUMINIUM & GALVANIZED PRIMER ger en garanti för ett optimalt slutresultat. Metall primer är en grundfärg avsedd för kritiska metallunderlag. Det skapar en mikroskopisk struktur på ytan och tät bindning för toppskiktet, står emot problem med flagnings eller skalning av färg. Denna lättanvända och snabbtorkande primer bildar en slät, gråfärgad yta som kan målas med vilken sprayfärg som helst.

BAS:

Metal Primer, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):

matt 0-25 glansenheter






LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-INNEHÅLL: VOC 622,17 g/L

ÖVERMÅLNING: alltid, 5 min mellan skikt

INNEHÅLL: 400ml

FÖRPACKNING: 6 st



SPRAY ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER 400ML

EU SPRÅK: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART. NO. 400524-EU **BAR CODE** 6412490035624

ANNAN: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART. NO. 400524 **BAR CODE** 6412490039202



DANGER

Information gäller vid 20 °C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR

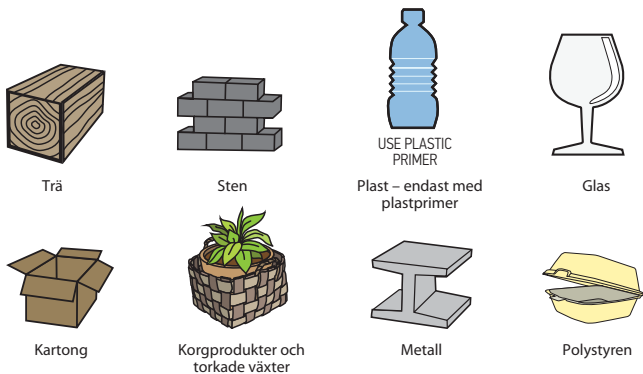

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Durezza | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER

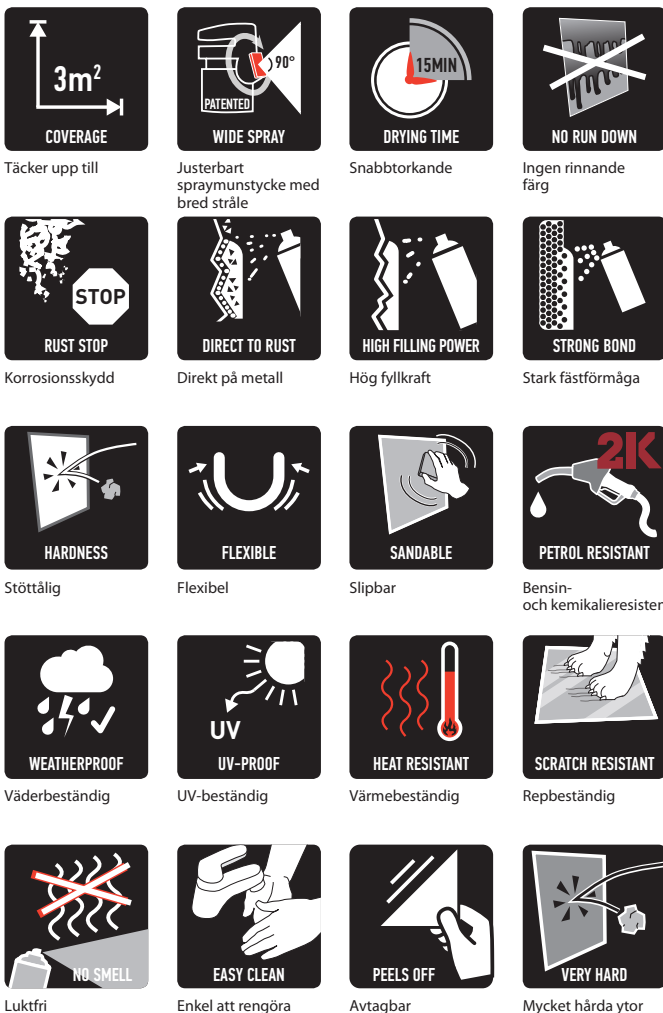

APPLICERINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE




SPRAYA



RENGÖRING



TORKTID

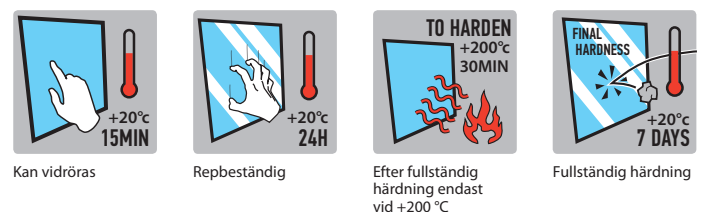

BINDEMEDEL

