




STONECHIP COATING SPRAY


RUST STOP
**HIGH FILLING
POWER**
FLEXIBLE
SOUND ABSORBING

MATERIAL

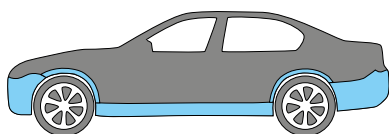

HARDNESS



MASTON STENSKOTTSKYDDSPRAY skyddar effektivt fordonets utsatta delar mot stenskott. Tack vare sin gummiliknande sammansättning står den effektivt emot stenskott och skyddar även mot rost. Dessutom har den en ljuddämpande effekt. Maston Stenscottskyddspray kan övermålas med de flesta billacker.

Bruksanvisning: Rengör noggrant ytan som skall behandlas. Skaka burken i ca 3 min innan behandlingen. Spraya från ca 30 cm avstånd. Spraya flera tunna lager och låt massan torka något mellan varje lager för ett jämnt och skyddande slutresultat. Skaka burken under arbetets gång så att massan förblir flytande och lägger sig jämnt. Rengöring av munstycket: vänd burken upp och ner och tryck in munstycket tills endast drivmedel/luft kommer ut. För fläckborttagning rekommenderar vi Maston Thinner. Torkningstid i +20°C: beröringstorr efter ca 30-60 min, övermålningsbar efter 1-2 h. Övermålning: Innan övermålning måste man se till att massan är helt torr och har fäst på den behandlade ytan.

BAS:

Gummi, solventbaserad

LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-INNEHÅLL: VOC 547,77 g/l

ÖVERMÅLNING: alltid, 15 min mellan skikt och toppfärg efter 3 timmar

INNEHÅLL: 500ml

FÖRPACKNING: 6 st

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY STONECHIP COATING BLACK 500ML

ART NR 4150501-EU **BAR CODE** 6412490034269

ART NR 4150501 **BAR CODE** 6412490000172



COLOR





SPRAY STONECHIP COATING GREY 500ML

ART NR 4150502-EU **BAR CODE** 6412490034276

ART NR 4150502 **BAR CODE** 6412490000189



COLOR



ANGER

Information gäller vid 20 °C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR

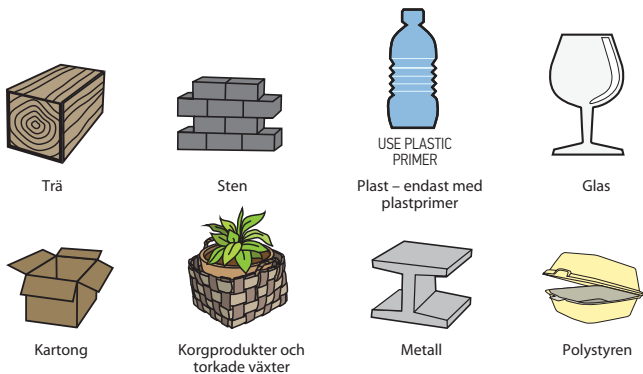

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Hårte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER



Täckers upp till

Justerbart spraymunstycke med bred stråle

Snabbtorkande

Ingen rinnande färg



Korrosionsskydd

Direkt på metall

Hög fyllkraft

Stark fästförmåga




Stöttålig

Flexibel

Slipbar

Bensin- och kemikalieresistent

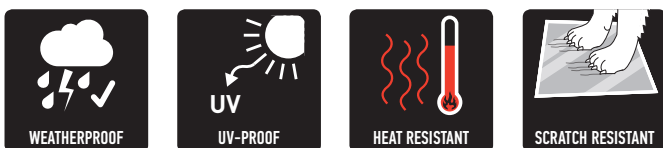

Väderbeständig

UV-beständig

Värmebeständig

Repbeständig



Luktfri

Enkel att rengöra

Avtagbar

Mycket hårda ytor

APPLICERINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE




Avlägsna rost

Rengör ytor

Applicera vit primer

SPRAYA

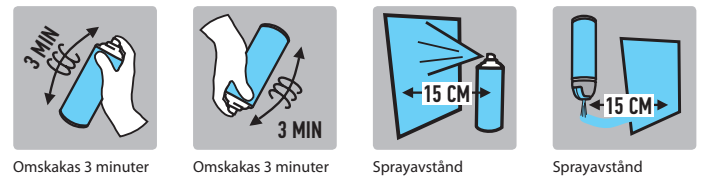


Omskakas 3 minuter

Omskakas 3 minuter vänd upp och ner

Sprayavstånd

Sprayavstånd

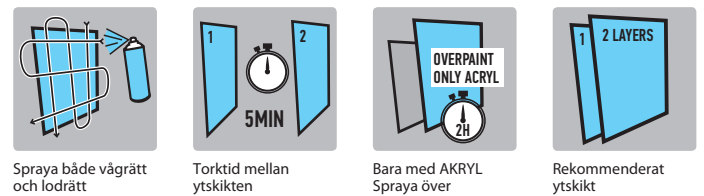


Spraya både vågrätt och lodrätt

Torktid mellan ytskikten

Bara med AKRYL Spraya över

Rekommenderat ytskikt

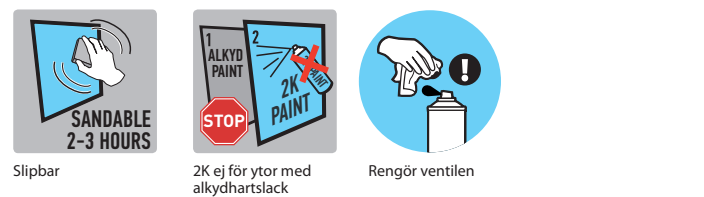


Slipbar

2K ej för ytor med alkydhartsack

Rengör ventilen

RENGÖRING

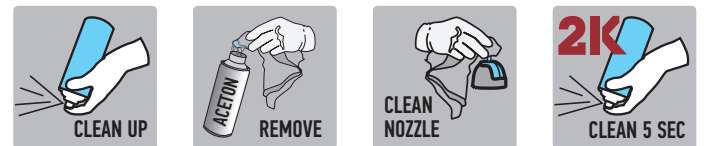


Rengör ventilen vänd upp och ner

Aceton för rengöring

Rengör ventilen

Rengör ventilen vänd upp och ner

TORKTID

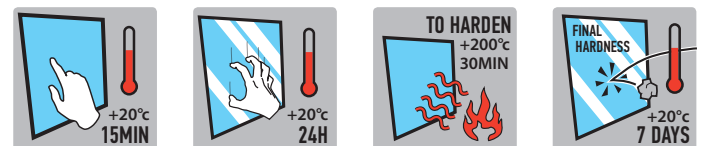

Kan vidröras

Repbeständig

Efter fullständig härdning endast vid +20°C

Fullständig härdning

BINDEMEDEL



Lösningssmedelhaltig akryllack

Lösningssmedelhaltig gummi

Vattenbaserad alkydlack

Lösningssmedelhaltig 2-komponentslack