




## RUST EFFECT



**MASTON RUST EFFECT SPRAYFÄRG** är akrylfärg som ger en solid effekt med grov roströd struktur. Ytterligare effekter ges av små metallpartiklar som glittrar som verklig rost. Kan användas till de flesta ytor som trä, metall, hårdplast, vinyl, sten, betong, glas och flera andra material. Lämplig för utom- och inomhusbruk.

Vi rekommenderar alltid att provmåla först på en liten testyta.

### MATERIAL

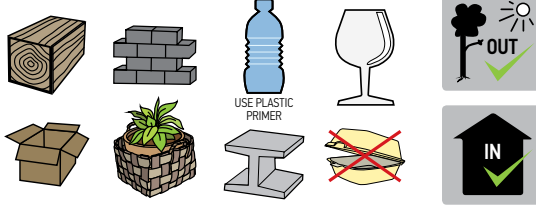

**BAS:**  
Akryl, solventbaserad

**GLANS (DIN 67530 60°):**  
matt 20 glansenhet

**VÄRMEBESTÄNDIGHET:** 110°C  
**LAGRINGSTID:** 60 månader

**EU VOC-INNEHÅLL:** VOC 567,31 g/L

**ÖVERMÅLNING:** alltid

**INNEHÅLL:** 400ml

**FÖRPACKNING:** 6 st



**EU SPRÅK:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK  
**ANNAN:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**FÄRG**

**ART NR** 831002-EU **BAR CODE** 6412490036287

**ART NR** 831002 **BAR CODE** 6412490036959

DANGER



Information gäller vid 20 ° C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

# ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

## PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR



Trä



Sten



USE PLASTIC PRIMER  
Plast – endast med plastprimer




Glas




Kartong



Korgprodukter och torkade växter



Metall



Polystyren

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Bara inomhus



Kan användas utomhus

YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER



Täcker upp till



Justerbart spraymönster med bred stråle



Snabbtorkande



Ingen rinnande färg



Korrosionsskydd



Direkt på metall



Hög fyllkraft



Stark fästförmåga



Stöttålig



Flexibel



Slipbar



Bensin- och kemikalieresistent



Väderbeständig



UV-beständig



Värmebeständig



Repbeständig



Luktfri



Enkel att rengöra



Avtagbar



Mycket hårda ytor

## APPLICERINGSANVISNING


FÖRBEREDELSE



Avlägsna rost



Rengör ytor



Applicera vit primer

SPRAYA




Omskakas 3 minuter




Omskakas 3 minuter vänd upp och ner




Sprayavstånd



Sprayavstånd




Spraya både vågrätt och lodrätt



Torktid mellan ytskikten



Bara med AKRYL Spraya över



Rekommenderat ytskikt



Slipbar



2K ej för ytor med alkydhartsack



Rengör ventilen

RENGÖRING



Rengör ventilen vänd upp och ner



Aceton för rengöring




Rengör ventilen




Rengör ventilen vänd upp och ner


TORKTID



Kan vidröras



Repbeständig




Efter fullständig härdning endast vid +20°C



Fullständig härdning

BINDEMEDEL




Lösningsmedelshaltig akryllack



Lösningsmedelshaltig gummi



Vattenbaserad alkydlack



Lösningsmedelshaltig 2-komponentslack