

Köksblandare Nya Nautic - låg pip

Energiklass C

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

Eco-flow

Cold-start

Eco-stopp

Snabbmontering



- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Patenterad snabbmonteringsmutter för enkelt montage
- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 80° ingår, kan monteras oliksidigt)

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
8311475

ART-nr:
GB41206055



EAN-nr:
7393792235310

Emballage

L: 290,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.

Vikt: 2,48 kg

Energimärkning och certifieringar

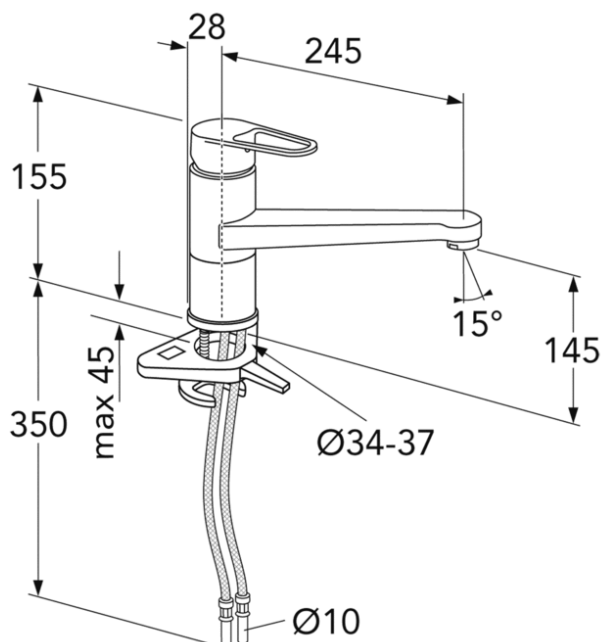

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

