

## RSK 7115250

Linje 1500

Ramens höjd (8, 10 eller 12 mm) beror på golvplattornas tjocklek.


Gummiinlägget säkerställer korrekt placering i armaturen. En nedsänkt nivå säkerställer att gallret ligger korrekt i ramen.

Ramen är obligatorisk och fyller två funktioner : att bära upp gallret och att ge en snygg övergång mot plattorna.



### Specifikationer

<b>ART. NR.</b> 1500.0608	<b>RSK NR.</b> 7115250	<b>MATERIAL</b> Rostfritt stål (AISI 304)
<b>ANVÄNDNING</b> Linjeavlopp	<b>YTA</b> Borstad	<b>INBYGGNADSLÄNGD (L)</b> 395 mm
<b>HÖJD (H)</b> 8 mm	<b>LÄNGDMODELL</b> 600	<b>PASSAR TILL ARMATUR</b> 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002, 5003
<b>INLÄGG</b> Plast		

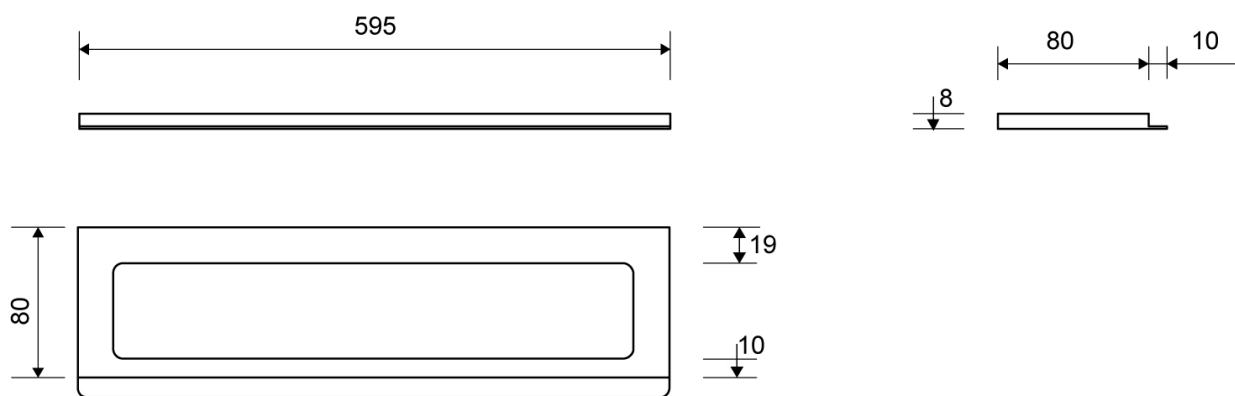

**RSK 7115250**

Produkter