




10 års garanti



Belastning 150 kg



Länkar och ledskena av stål



Stabil förbindelse mellan stegsidor och stegpinnar



Stabil säkring av utskjutsselement



Bred tvärtravers för ökad stabilitet



Lutningsvinkel-indikator



Länkar och ledskena av stål. Hållbar konstruktion för regelbunden användning

Stabil förbindelse mellan stegsidor och stegpinnar


Beprovad manövermekanism för snabb ombyggnad



Bred tvärtravers för ökad stabilitet

- Kombisteg av aluminium för professionellt bruk
- Längd 2,30–7,90 m beroende på utförande
- Kan användas som anliggande steg, stående steg eller utskjutssteg
- Bred tvärtravers för ökad stabilitet
- Bekväma, breda stegpinnar 25,5 x 28 mm
- Ledskena och länkar av stål
- Dubbel säkerhetsspärr
- Maximal belastning: 150 kg

I ENLIGHET MED
STANDARD
EN 131

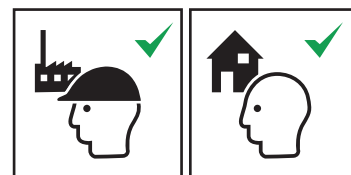

För professionellt bruk

Tekniska specifikationer

Hornbach art.nr																		
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(L x B x D) (m)	(kg)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
10405267	3 x 10	2,85	6,50	6,30	2,80	4,80	5,30	1,95	3,30	2,85 x 0,47 x 0,22	18,8	1,20						