



Sense Driver Vit 3000lm 26W 700mA Bakkantsdimmer

Enummer: 7982418
EAN: 7021988204900
SG nummer: 820490
Ersätter: 820080



Elektrisk
Watt: 26W
Systemeffekt: 26W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Belysningslösning
Brinntid: 100.000

Drivdon/Dimming
Typ: Bakkantsdimmer
Driver: 700mA

Skydd
Isoleringsklass: Klass II


Energi och godkännanden
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish
Material: Plast
Färg: Vit

Montering/anslutning
Montering: Infälld, Interiör
Kabel: Kabel 2m
Anslutning: Inkl. sladd och stickpropp

Mått
Längd (mm) L: 108
Bredd (mm) W: 53
Höjd (mm) H: 30
Vikt (kg) brutto/netto: 0.384 / 0.32

Förpackning
Förpackning mått (mm): 400 x 45 x 100

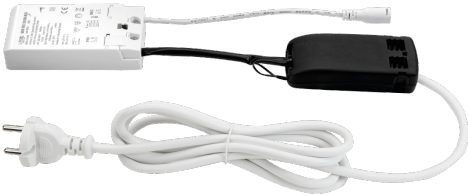

Sense Panels & Driver Kits									
	CRI (Ra)	LCM (Steps)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (780mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1020mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (820mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1020mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	5	110	2600lm UGR<22 27W/131lm/W	31.2W/127lm/W	x	2600lm UGR<22 27W/131lm/W	31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	5	90	2600lm UGR<17 27W/131lm/W	31.2W/127lm/W	x	2600lm UGR<17 27W/131lm/W	31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	5	90	2600lm UGR<17 27W/131lm/W	31.2W/127lm/W	x	2600lm UGR<17 27W/131lm/W	31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	5	90	2700lm UGR<17 27W/128lm/W	4000lm UGR<17 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<17 27W/128lm/W	4000lm UGR<17 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	5	90	2700lm UGR<17 27W/128lm/W	4000lm UGR<17 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<17 27W/128lm/W	4000lm UGR<17 31.2W/127lm/W	x
Notes: efficiency calculations are incl. driver incl. driver: 7-14% loss depending on driver									



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 0 0