


Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, 6/3 liter, monteringshöjd 82 cm, PEX-anslutning



Exempelbild

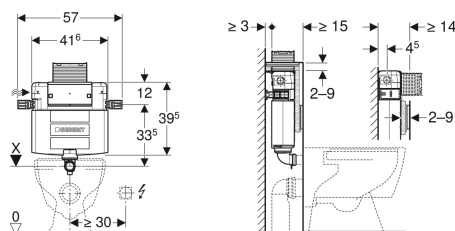

Användning

- För murade väggar
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För golvstående och vägghängda WC-stolar
- För dubbelspolning

Egenskaper

- Inbyggnadscistern med manövrering ovan-/framifrån
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Spolrörsbøj svetsad
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på vänster sida

- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas

Tekniska data

Flödestryck	0.1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Beräknat flöde	0.11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar
Material	Plast

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- Skyddsplugg
- 2 infästningskonsoler
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
109.042.00.1	8098030	44 cm	39.5 cm	12 cm