


Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri

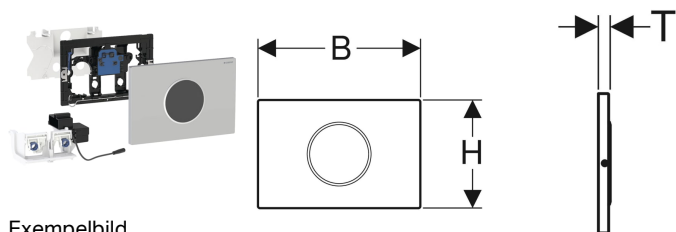

Exempelbild

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt

- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0.15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad

Måste beställas extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	Effekt
115.907.16.6	8002052	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.DW.6	8002056	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.JQ.6	8002057	Platta: krommatt, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförokromad	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.KH.6	7722780	Platta: blankförokromad Designringar: mattförokromade	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.KJ.6	7722781	Platta: vit Designringar: blankförokromade	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	Effekt
115.907.KK.6	7722782	Platta: vit Designringar: förgyllda	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.KM.6	7722783	Platta: svart Designringar: blankförkromade	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.SN.6	7722785	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy