


Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, enkelspolning, med Sigma10 spolplatta, för tryckstång, manuell

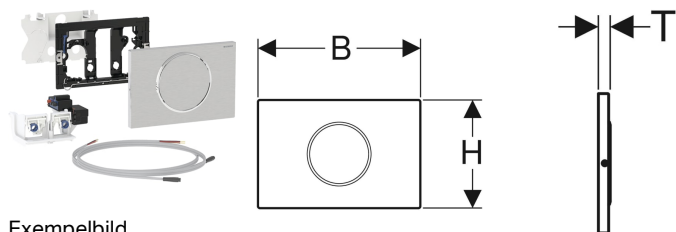

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med potentialfria kontakter med stängningsfunktion
- För enkelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Egenskaper

- Spolmanövrering trådbunden
- Spolmanövrering via armstöd, vajermanövrerad
- Knapparna kan manövreras parallellt
- Enkelspolning kan aktiveras via spolplatta
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram
- Skydd
- Tryckstång

Måste beställas extra

- Geberit Power & Connect-box

- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Spolplatta skruvbar

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0.15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- 2 kablar prefabricerade, längd 1,2 m
- Infästningsmaterial

- Geberit nätadel för Power & Connect-box

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	Effekt
115.863.16.6	8002059	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.863.SN.6	7722794	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W