



LED-styrdon Junior för dosa

1-8W

LED-styrdonet Junior är ett kombinerat LED-driftdon och LED-dimmer på 8W för dosa.



Junior
V-36008235D

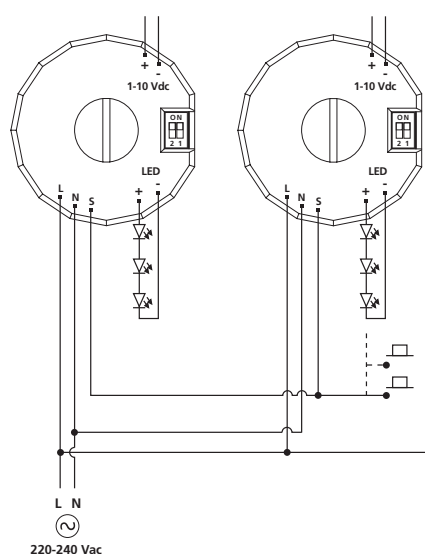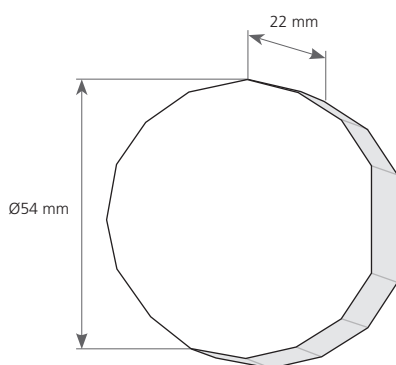

LED-styrdon för dosa Junior

Beteckning	Junior
Artikel nummer	V-36009277D
Effekt	1-8W
Konstantström	350mA (4-23V) 500mA (4-16V) 550mA (4-15V)
Spänning, primär	220-240Vac
Utgång	Enkel utgång
Isoleringsspänning (ingång till utgång)	3750VAC/5mA/1min EN61347-1, EN61347-2-13
Effektfaktor	≥0.85 full load
Rippel spänning (CC)	±3%
Linje och last reglering	±1%
Inställning och stigtid	≤0.5s
Inström	6A
Standbyström	0.7
Reglering	230V, till/från, kort tryck 1-10Vdc dimring, långt tryck
Mått ØxH	Ø54x22 mm
Vikt	53 g
Hölje	PP/PE/POM, vit
- färg	Vit termoplast
- material	T45 PC/ABS
- flamskyddsklass	UL 94 5VB*
Luftfuktighet under drift	10-90% RH
Arbets temperatur	-40 - 80°C
Användningsområden	Montage i apparatdosa, för friliggande bruk, fast installation och godkänd för montering på möbler
Med mjukstart	Ja
Memorerar senast inställda ljusstyrka	Ja, även efter strömbrott
Skydd	
- överhettning	Ja, med automatisk återställning
- kortslutning	Ja, med automatisk återställning efter avlägsnande av fel
Tillverkningsnorm	EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	II
Godkännande	CE/SGS FI
EMC-krav	Uppfyllda