


BRUKSANVISNING

Smart Home
Övervakningskamera

Art.nr: 99 170 40



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB
Box 144, 692 23 Kumla, SVERIGE

www.malmbergs.com

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Typ av produkt	Smart Home Övervakningskamera
Bevakningsområde	115°
Mörkerseende	10 m
Nätverk	WIFI 802.11b/g/n
Driftsfrekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Sändningseffekt	≤ 15dBm
Strömförsörjning	USB - 5V / 1A
Drifttemperatur	-10°C - +50°C
<u>EMC-standard (EMC)</u>	
EN 50130-4-2011+A1-2014	
EN 55032:2015	
EN 55024:2010	
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013	
<u>Elsäkerhet (LVD)</u>	
EN 60950-1	
<u>RoHS-standard (RoHS)</u>	
2011/65/EU, IEC62321	
<u>Radio (RED)</u>	
2014/53/EU	
ETSI EN 301 489-1	
ETSI EN 301 489-17	
ETSI EN 300 328	
EN 62311:2008	

2

SYSTEMKRAV


- WIFI @ router
- iPhone, iPad (iOS 8.0 eller högre)
- Android 4.0 eller högre

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

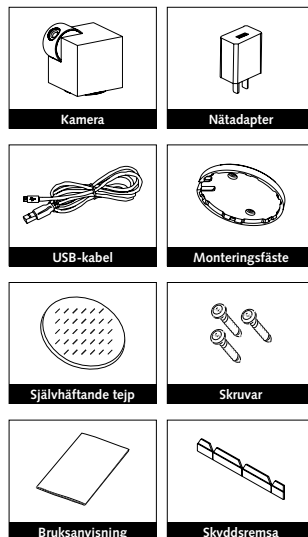

3

PRODUKTBESKRIVNING



BESKRIVNING

Effekt

DC5V±10%.

Indikatorlampa

Rött fast ljus: Kameran kan inte ansluta till nätverket.

Blinkande rött ljus: Väntar på WiFi-anslutning (blinker snabbt).

Blått fast ljus: Kameran är på.

Blinkande blått ljus: Ansluter (blinker snabbt).

Mikrofon

Fångar ljud till din video.

SD kortläsare

Stödjer lokal lagring på SD kort (Max.128G).


Återställning

För att återställa kameran till fabriksinställningar, håll knappen intryckt i 5 sekunder.


4

INSTALLATION

1. Använd det medföljande monteringsfästet för att montera kameran på en ren och plan yta.




2. Du kan också fästa kameran på en lutande yta med den medföljande tejen.




5

Om det behövs kan du applicera skyddsremsan på kamerans kant för att undvika skador på kameran eller personskador.



Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

6

FUNKTIONER

Panorering/Tiltning

Vrid kameran genom att trycka på pilarna i appen, vilket ger dig 360 graders synvinkel.

Rörelsedetektor

När den inbyggda rörelsesensorn känner av rörelser meddelas du via push-notiser i appen.

Inspektion

Stödjer 24 timmars kontinuerlig inspektion på SD-minneskort med hög kapacitet.

Dag och natt

Kamerans avancerade teknik för mörkerseende gör att det blir tydlig bild, även i fullständigt mörker.



Dagtid



Natt


7

ANVÄNDARMANUAL FÖR APP




iOS APP/Android APP

- 1 Skanna QR-koden för att ladda ner MALMBERGS-appen. Du kan också ange sökordet "malmbergs" på App Store eller Google Play för att ladda ner appen.




- 2 Registrera ditt konto med ditt mobilnummer eller e-postadress, vänta några minuter för verifikationskod (som du får via sms eller e-post). Skriv in koden i det angivna fältet och ange sedan lösenord och "Create Family". Om du redan har ett konto, logga in direkt med ditt mobilnummer eller e-postadress samt lösenord för att öppna appen.

8



- 3 Anslut kameran till elnätet med den medföljande USB-kabeln samt nätdaptern.



- 4 Tryck på "+" (lägg till enhet) för att välja lämplig produktkategori och följ instruktionerna på skärmen för konfiguration.

9



- 5 När konfigurationen är klar, kommer enheten att visas i appen.

OBS:

Innehåll, ikoner och symboler som visas i mobilappen kan komma att ändras utan föregående varning p.g.a. kontinuerlig uppgradering och förbättring.

10

FAQ FRÅGOR

1: Vad ska jag göra om jag inte kan konfigurera enheten?

- a. Se till att enheten är påslagen.
- b. Försäkra dig om att din smartphone och enhet är uppkopplade på samma WIFI-nätverk i frekvensband 2,4GHz.
- c. Kontrollera att WIFI-signalen är tillräckligt stark.
- d. Försäkra dig om att lösenordet som du skrivit in i appen är korrekt.
- e. Försäkra dig om att tråddragningen är korrekt.

2: Vad händer om WIFI inte fungerar?

Du kan fortfarande styra produkten med väggströmbrytaren. När WIFI-signalen fungerar igen så kommer enheten automatiskt att ansluta till ditt WIFI-nätverk.

3: Vad ska jag göra om jag ändrar WIFI-nätverk eller ändrar lösenord?

Du kan ansluta enheten till WIFI-nätverket enligt användarmanualen för appen.

4: Hur återställer jag enheten?

Sätt på/stäng av enheten 5 gånger tills du ser att ljuset blinkar snabbt.

5: Andra tekniska problem?

Vänligen kontakta vår tekniska support via e-mail: smarthome@malmbergs.com.

11

DECLARATION OF CONFORMITY


Härmed försäkras vi att produkten uppfyller bestämmelserna för CE-märkningen i enlighet med EU-direktiven (LV-direktiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, RE-direktiv 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU) enligt beskrivningen i denna manual.

För och på uppdrag av:

Malmbergs Elektriska AB (publ).
Anders Folke / Produktchef
Datum: 29 July, 2019

12

INSTRUCTION MANUAL

Smart Home Camera
Art.No.: 99 170 40
MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

www.malmbergs.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product type	Smart Home Camera
View angle	115°
Night vision	10 m
Connection	WIFI 802.11b/g/n
Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Transmission power	≤ 15dBm
Power supply	USB - 5V / 1A
Operating temperature	-10°C - +50°C

EMC Standard (EMC)

EN 50130-4-2011+A1-2014

EN 55032:2015

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Safety Standard (LVD)

EN 60950-1

RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, IEC62321

Radio Equipment (RED)

2014/53/EU

ETSI EN 301 489-1

ETSI EN 301 489-17

ETSI EN 300 328


EN 62311:2008

2

SYSTEM REQUIREMENTS


- WIFI @ router
- iPhone, iPad (iOS 8.0 or higher)
- Android 4.0 or higher

PACKAGING INCLUDES

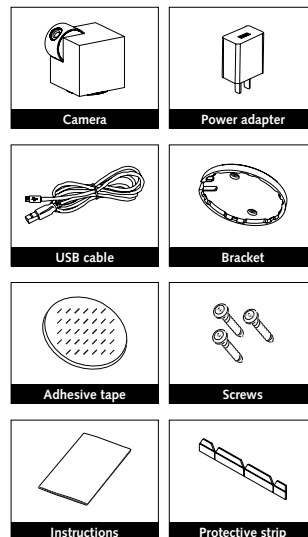

3

PRODUCT



DESCRIPTION

Power
DC5V±10%.
Status light

Red light solid on: the camera network is abnormal.

Blinking red light: awaiting WiFi connection (faster blinking).

Blue light solid on: camera running correctly.

Blinking blue light: currently connecting (faster blinking).

Microphone

Captures sound for your video.

SD card slot

Supports local SD card storage (Max.128G).


Reset

Press and hold the 'reset' for 5 seconds to reset the device (if you have modified settings, they will return to factory defaults).


4

INSTALLATION

1. Use the included mounting bracket to fix the camera to a clean and level surface.




2. Or, stick the camera to an inclined surface with the adhesive tape provided.




5

If required, you can apply the protective strip on camera's edge to avoid any damage or personal injury.




Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

6

FUNCTIONS

Pan/Tilt

Rotate your camera by sliding on your smartphone, providing you with 360 degrees of vision.

Motion detection

Built-in motion sensors detect movement, and the camera will send you push notifications and app alerts.

Record

Support 24H continuous recording with high capacity SD storage.

Day & Night

Never miss a moment, even in complete darkness, with powerful night-vision technology.



Daytime



Night


7

APP USER MANUAL




iOS APP/Android APP

- 1 Scan the QR code to download the MALMBERGS App. You can also search the keyword "MALMBERGS" at App Store or Google Play to download the App.




- 2 Register your account with your mobile number or e-mail address, wait a few minutes for verification code (by text message or e-mail) and enter it where required to set a password, and "Create Family". If you already have an account, please log in directly with your mobile number or e-mail address and password to open the app.

8



- 3 Connect the camera to the mains with the supplied USB cable and power adapter.



- 4 Click "+" (add device) to select the suitable product category and follow the on-screen instruction for pairing.

9



- 5 When pairing is done, the device will be shown in the App.

Note:

Contents, icons and symbols shown in the mobile app may be subject to change without prior notice due to continuous upgrading and improvement.

10

FAQ

Q1: What should I do if I can't configure the device?

- Please check whether the device is powered on.
- Make sure your mobile and the device are in the same 2.4GHz WIFI network.
- Please check if the WIFI signal is strong enough.
- Make sure the password entered in the App is correct.
- Make sure the wiring is correct.

Q2: What happens if the WIFI goes off?

You can still control the device by using the traditional switch, once WIFI is active again the device will connect automatically to your WIFI network.

Q3: What should I do if I change the WIFI network or change the password?

You can connect the device to the WIFI network according to the App User Manual.

Q4: How do I reset the device?

On/off switch 5 times until you see the light flash quickly.

Q5: Other technical problems?Please contact our technical support by e-mail: smarthome@malmbergs.com.

11

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby certify that the device satisfies the provisions for CE markings in accordance with the EU directives (LV Directive EN 60950-1, EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU) as described in this manual.

For and on behalf of:


Malmbergs Elektriska AB, Sweden.
Mr. Anders Folke / Product Manager
Date: 29 July, 2019

12

VEJLEDNING

Smart Home
Overvågningskamera

Best.nr.: 99 170 40



MALMBERGS

Malmbergs Elektriske A/S
Generatorvej 14, 2860 Søborg, DANMARK

www.malmbergs.com

TEKNISKE DATA

Type	Smart Home Overvågningskamera
Dækningsområde	115°
Synsrækkevidde i mørke	10 m
Netværk	WiFi 802.11b/g/n
Radio Frekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WiFi
Sende effekt	≤ 15dBm
Strømforsyning	USB - 5V / 1A
Drifttemperatur	-10°C - +50°C

EMC direktiv (EMC)

EN 50130-4-2011+A1-2014

EN 55032:2015

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

LVD direktiv (LVD)

EN 60950-1

RoHS direktiv (RoHS)

2011/65/EU, IEC62321

ETSI standard (RED)

2014/53/EU

ETSI EN 301 489-1

ETSI EN 301 489-17


ETSI EN 300 328

EN 62311:2008


SYSTEMKRAV

- WiFi @ router
- iPhone, iPad (iOS 8.0 eller højere)
- Android 4.0 eller højere

FORPAKNING INDEHOLDER

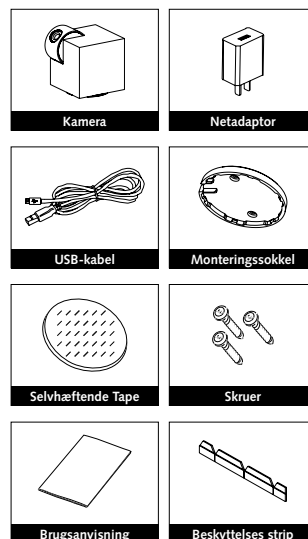

PRODUKTBEKRIVELSE



BESKRIVELSE

Effekt

DC5V±10%.

Status LED

Rødt konstant lys: Kameraet kan ikke koble på netværket

Blinkende rødt lys: Venter på WiFi-tilslutning (blinker hurtigt)

Blåt konstant lys: Kameraet er tilsluttet.

Blåt blinkende lys: Tilsætter netværk (blinker hurtigt)

Mikrofon

Opfanger lyd til video.

SD Kort læser


Understøtter lokal lagring på SD kort (max. 128G).

Reset


For at resette kameraet tilbage til fabriksindstilling, hold knappen inde i 5 sekunder.

INSTALLATION


1. Anvend den medfølgende montage sokkel for at montere kameraet på en ren og plan overflade.




2. Du kan også fastgøre kameraet på en skrå overflade med den medfølgende tape.



Hvis nødvendigt, kan beskyttelses strippen anvendes. Dette for at undgå beskadigelse af kameraet eller personskaade.



Trin 1.



Trin 2.



Trin 3.



Trin 4.

FUNKTIONER

Panorering / Tiltning

Drej kameraet ved at trykke på pilene i App'en, dette giver dig 360°ngraders synsvinkel.

Bevægelsessensor

Når den indbyggede bevægelsessensor registrerer bevægelse så modtager du besked via push-besked i App'en.

Indspilning

Understøtter 24 timers kontinuerlig optagelse på SD-hukommelseskort med høj kapacitet.

Dag og Nat

Kameraets avancerede teknik gør at selv i mørke bliver billedet skarpt også i fuldstændig mørke.



Dag




Nat

BRUGERMANUAL FOR APP




iOS APP/Android APP


- 1 Scan QR-koden for at downloade MALMBERGS-appen. Du kan også anvende søgeordet "malmbergs" på App Store eller Google Play for at downloade appen.



- 2 Registrer din konto med dit mobilnummer eller email adresse, vent nogle minutter på verifikationskode (som du får via sms eller e-post). Skriv koden i det angivne felt og indtast herefter password og "Create Family". Hvis du allerede har en konto, så login direkte med dit mobilnummer eller email adresse samt password for at åbne appen.



- 3 Forbind kameraet til nettet med den medfølgende USB kabel og power adaptor.



- 4 Tryk på "+" (tilføj enhed) for at vælge tilgængelig produktkategori og følg instruktionerne på skærmen for konfiguration.



- 5 Når konfigurationen er klar, vil enheden blive vist i App'en.

OBS:

Indhold, ikoner og symboler vises i mobilappen kan ændres uden tidligere advarsel på grund af kontinuerlig opgradering og forbedringer.

FAQ SPØRSMÅL

1: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan konfigurere enheden?

- a. Sørg for, at enheden er tilsluttet.
- b. Sørg for, at din smartphone og Enheden er forbundet til det samme WIFI-netværk i 2,4 GHz frekvensbåndet.
- c. Kontroller, at WIFI-signalet er tilstrækkeligt stærk.
- d. Sørg for adgangskoden som du har skrevet ind i app'en er korrekt.
- e. Sørg for, at fortrædningen af produktet er udført korrekt.

2: Hvad sker hvis WIFI ikke virker?

Du kan stadig styre produktet fra trykknapt på væggen. Når WIFI signalet fungerer igen vil enheden automatisk oprette forbindelse til dit WIFI netværk.

3: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ændrer WIFI-netværket eller skifter adgangskode?

Du skal forbinde enheden til WIFI-netværket og følge brugervejledningen til appen.

4: Hvordan resetter jeg enheden?

Tænd / sluk for enheden 5 gange, indtil du ser at lyset blinker hurtigt.

5: Andre tekniske problemer?

Kontakt vores tekniske support via e-mail: smarthome@malmbergs.com.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed sikrer vi, at produktet opfylder bestemmelserne i CE / Intertek-mærkningen i overensstemmelse med EU-direktiver (LV-direktivet 2014/35 / EU, EMC-direktivet 2014/30 / EU, RE-direktivet 2014/53 / EU, RoHS-direktivet 2011/65 / EU) som er beskrevet i denne manual.

Til og på vegne af:

Malmbergs Elektriske AB (publ).

Anders Folke / Produktchef


Dato: 29 Juli, 2019



BRUKSANVISNING

Smart Home
Overvåkingskamera

Art.nr: 99 170 40



MALMBERGS

Malmbergs Elektriske AS
Kleiverveien 6, 1540 Vestby, NORGE

www.malmbergs.com

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type produkt	Smart Home Overvåkingskamera
Overvåkings- område	115°
Nattlys	10 m
Nettverk	WiFi 802.11b/g/n
Driftsfrekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WiFi
Sendeeffekt	≤ 15dBm
Strømforsyning	USB - 5V / 1A
Driftstemperatur	-10°C - +50°C

EMC-standard (EMC)

EN 50130-4-2011+A1-2014
EN 55032:2015
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Elsikkerhet (LVD)

EN 60950-1

RoHS-standard (RoHS)

2011/65/EU, IEC62321

Radio (RED)

2014/53/EU

ETSI EN 301 489-1

ETSI EN 301 489-17


ETSI EN 300 328

EN 62311:2008


SYSTEMKRAV

- WiFi @ router
- iPhone, iPad (iOS 8.0 eller høyere)
- Android 4.0 eller høyere

FORPAKNINGEN INNEHOLDER

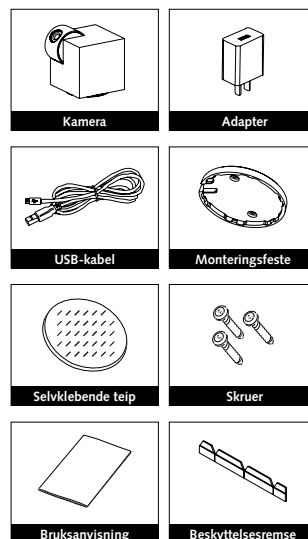

PRODUKTBESKRIVELSE



BESKRIVELSE

Effekt

DC5V±10%.

Indikatorlampe

Rødt fast lys: Kameraet er kan ikke tilkobles
nettverketBlinkende rødt lys: Venter på WIFI-tilkobling
(blinker hurtig)

Blått fast lys: Kamera er på.

Blinkende blått lys: Tilkobler (blinker hurtig).

Mikrofon

Fanger opp lyd under video-opptak.




SD kortleser

Støtter lokal lagring på SD kort. (Maks
128G).


RESET-knapp

For å tilbakestille kameraet til fabrikkinnstil-
ling, hold knappen inne i 5 sekunder.

INSTALLASJON

1. Benytt det medfølgende monterings-
feste for å montere kameraet på en ren
og jevn overflate.2. Du kan også feste kameraet på en skrå
overflate med den medfølgende teipen.Om det trengs, kan du benytte beskyt-
telsesremsen på kameraets kant for å unngå
skader på kameraet eller personskafer.

Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

FUNKSJONER

Justering av vinkel

Vri kameraet ved å bruke pilene i appen,
noe som gir deg 360 graders synsvinkel.

Bevegelsessensor

Når den innebygde bevegelsesmelderen
merker bevegelse varsles du via push-
meldinger i appen.

Opptak

Støtter 24 timers kontinuerlig innspilling på
SD-minnekort med høy kapasitet.

Dag og natt

Kameraets avanserte nattlys teknikk, gir
et tydelig bilde selv om det er fullstendig
mørkt.

Dagtid




Natt

BRUKSANVISNING FOR APP




iOS APP/Android APP


- 1 Skann QR-koden for å laste ned
MALMBERGS-appen. Du kan også
skrive inn søkeordet "malmbergs" på
App Store eller Google Play for å laste
ned appen.



- 2 Registrer din konto med ditt mobil-
nummer eller e-postadresse, vent
noen minutter for verifiseringskode
(som du får via sms eller e-post). Skriv
inn koden i det angitte feltet og skriv
deretter passordet og "Create Family".
Om du allerede har en konto, logg på
direkte med ditt mobilnummer eller
e-postadresse samt passord for å åpne
appen.



- 3 Sett kameraet i stikkkontakten med
den medfølgende USB-kabelen samt
adapteren.



- 4 Trykk på "+" (legg til enhet) for å
velge passende produktkategori og følg
instruksene på skjermen for configura-
sjon.



- 5 Når konfigureringen er fullført, vil
enheden vises i appen.

NB:

Innhold, ikoner og symboler som vises i
mobilappen kan endres uten foregående
varsel grunnet kontinuerlig oppgradering
og forbedring.

FAQ SPØRSMÅL

1: Hva skal jeg gjøre om jeg ikke kan
konfigurere enheten?

- a. Se til at enheten er slått på.
- b. Kontroller at din smarttelefon og
enhet er koblet til samme WIFI-nettverk
i frekvensbånd 2,4GHz.
- c. Kontroller at WIFI-signalet er tilstrekke-
lig sterkt.
- d. Kontroller at passordet som du har
skrevet inn i appen er korrekt.
- e. Kontroller at ledningsnettlet er korrekt.

2: Vad skjer om WIFI ikke fungerer?

Du kan fortsatt styre produktet som er ko-
blet til boks-dimmeren med veggbryteren.
Når WIFI-signalet fungerer igjen kobler
enheden automatisk til ditt WIFI-nettverk.3: Hva skal jeg gjøre hvis jeg endrer WIFI-
nettverket eller endrer passord?Du kan koble enheten til WIFI-nettverket i
henhold til bruksanvisningen for appen.

4: Hvordan tilbakestiller jeg enheten?

Skru på/av enheten 5 ganger til du ser at
lyset blinker hurtig.

5: Andre tekniske problemer?

Vennligst ta kontakt med vår tekniske
support via e-post:
smarthome@malmbergs.com.

DECLARATION OF CONFORMITY


Vi bekrefter hermed at produktet oppfyller
bestemmelsene for CE/Intertek-merking
i samsvar med EU-direktiver (LV-direktiv
2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU,
RE-direktiv 2014/53/EU, RoHS-direktiv
2011/65/EU) som beskrevet i denne
manual.

For og på vegne av:

Malmbergs Elektriske AB (publ).
Anders Folke / Produktsjef
Dato: 29 Juli, 2019

KÄYTTÖOHJE

Smart Home kamera
Til.nro.: 99 170 40



MALMBERGS

Malmberg Elektro Oy
Juhanilantie 1, 01740 Vantaa, SUOMI

www.malmbergs.com

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen tyyppi	Smart Home kamera
Katselukulma	115°
Yökuva	10 m
Yhteys	WIFI 802.11b/g/n
Käyttötaajuus	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Lähetysteho	≤ 15dBm
Virtalähde	USB - 5V / 1A
Käyttölämpötila	-10°C - +50°C

EMC standardi (EMC)

EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Suojausstandardi (LVD)

EN 60950-1

RoHS standardi (RoHS)

2011/65/EU, IEC62321

Radiostandardi (RED)

2014/53/EU

ETSI EN 301 489-1

ETSI EN 301 489-17

ETSI EN 300 328


EN 62311:2008

2

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET


- WIFI ® reititin
- iPhone, iPad (iOS 8.0 tai uudempi)
- Android 4.0 tai uudempi

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

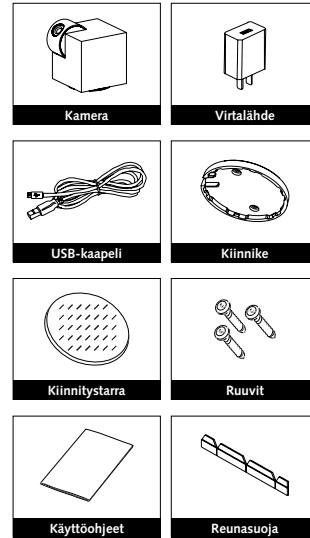

3

TUOTE



KUVAAUS

Käyttöjännite
DC5V±10%.

Merkivalo

Punainen valo palaa jatkuvasti: verkko toimii epänormaalisti.

Punainen valo vilkkuu: odottaa WIFI-yhteyttä (nopea vilkunta).

Sininen valo palaa jatkuvasti: kamera toimii normaalisti.

Sininen valo vilkkuu: yhdistetään (nopea vilkunta).

Mikrofoni

Tallentaa äänen videoon.

Muistikorttipaikka

Paikka muistikortille (max. 128 Gb).


Nollauspainike

Paina pinnillä ja pidä painettuna viisi sekuntia nollataksesi kameran (jos olet muokannut asetuksia, ne palautuvat tehdasarvoihin).

4


ASENNUS

1. Käytä mukana tulevaa kiinnikettä asentaaksesi kameran puhtaalle ja suoralle pinnalle.



Kameran pohja kiinnikkeen kanssa


2. Voit myös kiinnittää kiinnikkeen tarralla puhtaaseen ja sileään pintaan.




Kiinnitä ympyrän sisälle

5

Jos kameraa käytetään matalissa tiloissa, voidaan siihen tarvittaessa asentaa suojaepihmuste henkilövahinkojen välttämiseksi.




Vaihe 1



Vaihe 2



Vaihe 3



Vaihe 4

6

TOIMINNOT

Kierrä/käännä

Käännä kameraa älypuhelimellasi nähdäksesi ympärille 360 astetta.

Liikkeen tunnistus

Sisäänrakennettu liikkeen tunnistin havaitsee liikkeen ja kamera lähettää sinulle push-ilmoituksen ja hälytyksen sovellukseen.

Tallennus

Tuki 24h jatkuvalle tallennukselle käyttäessä suurikapasiteettista muistikorttia.

Tallennus

Tallentaa jokaisen hetken muistikortille.

SOVELLUKSEN OHJE




iOS APP/Android APP

1. Skannaa ylläoleva QR-koodi ladataksesi MALMBERGS-sovelluksen. Voit myös hakea sovellusta sovelluskaupastasi (App Store tai Google Play) hakusanalla "MALMBERGS".




2. Rekisteröidy sovellukseen puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteellasi ja odota muutama minuutti vahvistuskoodia (tekstiviestillä tai sähköpostilla). Syötä vahvistuskoodi, luo salasana ja valitse "Create Family". Jos sinulla on jo käyttäjätili, kirjaudu sisään 2.4GHz WIFI-verkossa puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteellasi sekä salasannalla avataksesi sovelluksen.

8



3. Yhdistä kamera verkkovirtaan käyttämällä virtalähdettä ja USB-kaapelia.



4. Paina "+" (add device) valitaksesi ohjattavan laitteen tyyppin ja seuraava näytön ohjeita.

9



5. Kun paritus on valmis, laite näkyy sovelluksessa.

Huom:

Ohjeen sisältö, ikonit ja symbolit sovelluksessa voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta päivityksien ja tuotteen kehityksen myötä.

10

FAQ

Q1: Mitä tehdä, jos en saa laitetta toimimaan?

- a. Tarkista onko virta kytketty päälle.
- b. Varmista että laite ja mobiililaitteesi on samassa 2.4GHz WIFI-verkossa.
- c. Varmista että WIFI-signaali on riittävä.
- d. Varmista että salasanana on syötetty oikein.
- e. Varmista että laite on kytketty kytkentäkaavion mukaisesti.

Q2: Mitä tapahtuu jos WIFI-verkko kytketään pois päältä?

Kun WIFI-verkko kytketään takaisin päälle, laite yhdistyy siihen automaattisesti.

Q3: Miten toimin jos WIFI-verkko tai sen salasana vaihtuu?

Voit yhdistää laitteen uuteen verkkoon käyttäen sovellusta.

Q4: Miten laite resetoitetaan?

Kytke virta päälle/pois viisi kertaa kunnes laitteen merkivalo vilkkuu nopeasti.

Q5: Muita teknisiä ongelmia?

Lähetä sähköpostia tekniseen tukeemme osoitteeseen smarthome@malmbergs.com.

11

VAATIMUKSEN MUKAISUUSILMOITUS

Täten vakuutamme että tuote täyttää CE vaatimukset noudattaen tässä ohjeessa mainittuja EU-direktivejä (LV Directive EN 60950, EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU).

Yhtiön puolesta ja nimissä:

Anders Folke

Malmbergs Elektriska AB, Ruotsi
Mr. Anders Folke / Tuotepäällikkö
Päiväys: 29. heinäkuuta 2019.



12

7