



2605FH Oras Optima Style - Tvättställsblandare

EAN: 6414150099236
RSK: 8275011
static.oras.com/2605FH



Tvättställsblandare med en användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshårdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Anti-kalk funktion
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan lyftventil

Teknisk data

Flödesegenskaper


Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.1 l/s**



Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
Arbetsstryck **50 - 1000 kPa**
Anslutning, mått **G3/8**
Projection **133 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Material **brass**


Bestämmelser

EN standard **EN 817**

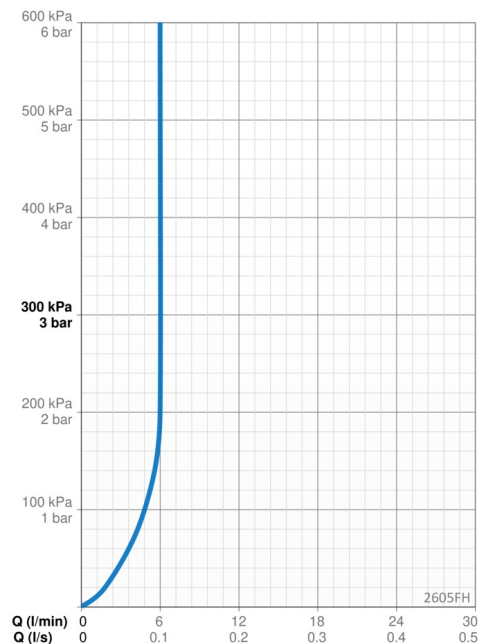

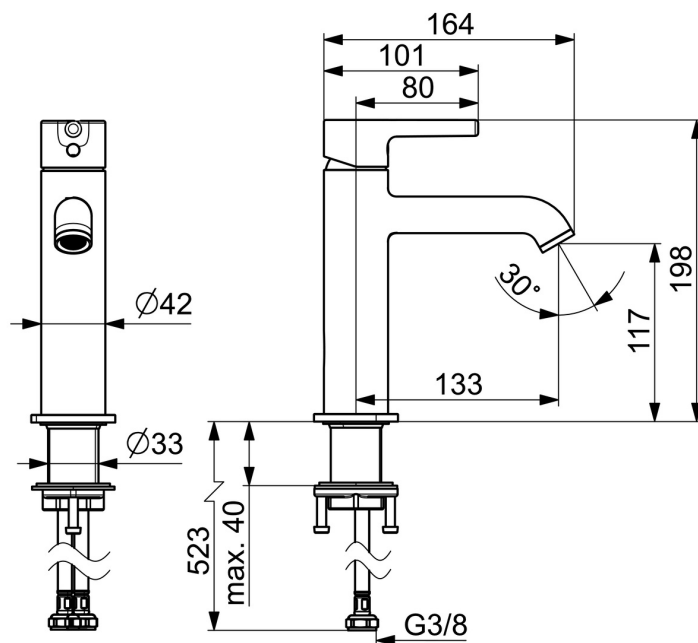

Reservdelar

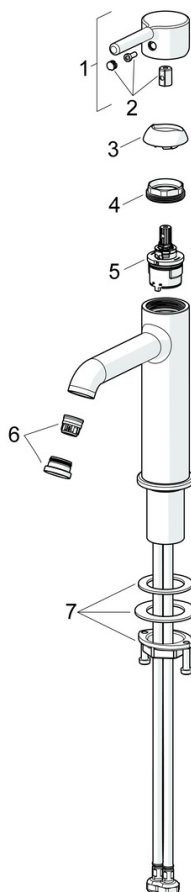

SP2606FH

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1012011V	
02	Täckbricka	1012105V	8387013
03	Skyddskåpa	1012132V	8387012
04	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	
05	Reglerinsats, 3.0	1014428V	
06	Strålsamlare och nyckel, PCA 1.5 gpm	1012273V	8280003
07	Monteringsats	602629V	