


Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri / manuell

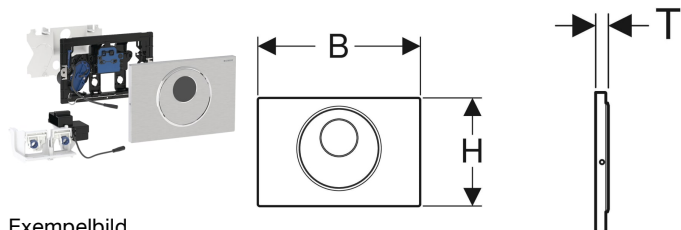

Exempelbild

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Manuell spolmanövrering via spolplatta
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar

- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0.15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	1 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera
- Tryckstång
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	Effekt
115.891.16.6	8002027	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.891.DW.6	8002028	Platta och knapp: svarta Designringar: svarta matta	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.891.SN.6	7722778	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy