


PLÅT- OCH MONTAGESKRUV SVARTLACKERAT HUVUD

DETALJER

- Plåt- och montageskruv avsedd för montage av snickerier, plåt mot plåt med godstjocklek 0,46-1,0 mm och överallt där en infästning måste förbli synlig.
- Kryssgrepp Ph2.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med vass spets.
- Bör förborras vid montering där estetiken är viktig.
- Fingänga.
- Montagehuvud.
- Korrosivitetsklass C1.
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min.
- Inomhusskruv.
- Svartlackerat huvud

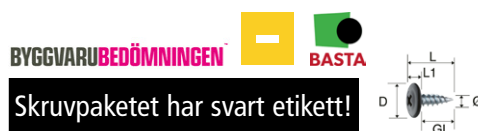

BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
G31SVARTC	4,2x13	11	2	13	100	512781
G31SVARTSB*	4,2x13	11	2	13	25	513252
G32SVARTC	4,2x25	11	2	25	100	512798
G32SVARTSB*	4,2x25	11	2	25	25	513269
G33SVARTC	4,2x32	11	2	31	100	512804
G33SVARTSB*	4,2x32	11	2	31	25	513276

*Blister

Blister säljs endast i multiplar om 10 st.