


SJÄLVBORRANDE PLÅT- OCH MONTAGESKRUV

DETALJER

- Plåt- och montageskruv avsedd för att fästa plåt mot plåt med godstjocklek 1,5-2,0 mm
- KS65 för karminfästning och dylikt
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål SAE C1022 och försedd med ett montagehuvud
- THS16Z med extra platt huvud
- Fingänga
- Borrspets.
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Ingen förborring krävs
- Inomhusskruv

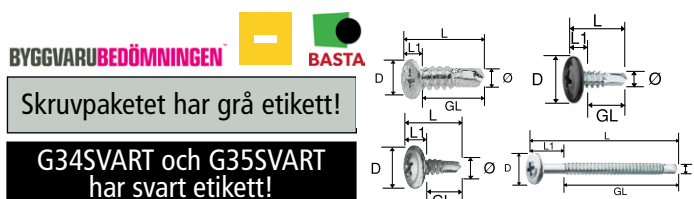

BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

G34SVART och G35SVART har svartlackerat huvud.

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN-nr 7 391 695/
G34SZL	4,2x13	11	2	11	1 000			110604
G34SZK	4,2x13	11	2	11	250			110628
G34SZC	4,2x13	11	2	11	100	15 305 71		503741
G34SZSB*	4,2x13	11	2	11	25			116101
G34SVARTC	4,2x13	11	2	11	100			512958
G34SVARTSB*	4,2x13	11	2	11	25			507473
G35SVARTC	4,2x25	11	2	25	100			512743
G35SVARTSB*	4,2x25	11	2	25	25			513283
G35SZK	4,2x25	11	2	25	250			110772
G35SZC	4,2x25	11	2	25	100	15 305 72		503758
G35SZSB*	4,2x25	11	2	25	25			116149
G36SZL	4,2x31	11	2	30	500			110840
G36SZK	4,2x31	11	2	30	250			110819
G37SZL	4,2x41	11	2	40	500			110826
G37SZK	4,2x41	11	2	40	250			110833
KS65K	4,8x65	11	2	51	250			111328
THS16ZL	4,8x16	8	1	16	1 000			110161
THS16ZK	4,8x16	8	1	16	250	15 305 82		112165

*Påspack

Påspack säljs endast i multiplar om 10 st.