



1056 Oras Safira - Grovköksblandare

EAN: 6414150078330
RSK: 8248155
static.oras.com/1056



Väggmonterad grovköksblandare 150cc, med backventiler i inloppen samt vakuumventil, skyddsmodul HD och snabbkoppling för slang $\varnothing$ 13 mm. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

40cc installation:

Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr 204150, RSK nr 8187216.

- Kök
- Ettgreppsblandare
- Väggmonterad
- Krom
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Vakuumventil, $\varnothing$ 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- 150cc 40cc: blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc för utanpåliggande rördragning, Oras nr 204150/rsk 8187216.

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.29 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare)	300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	140 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	CC150± 3 mm
Projection	70 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass




Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


STF certifikat	VTT-RTH-00091-17
----------------	------------------

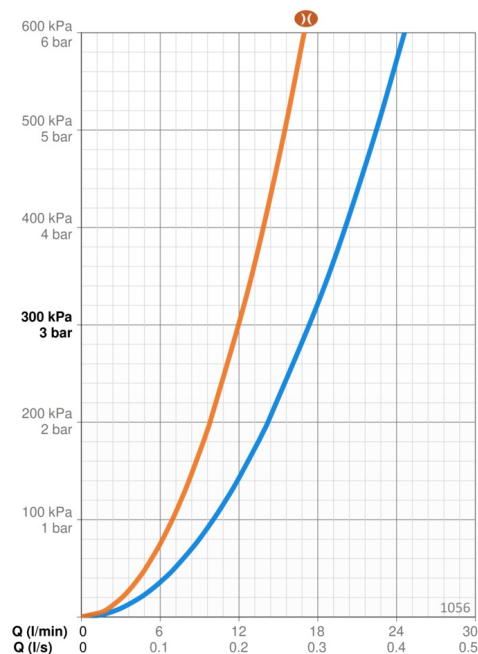

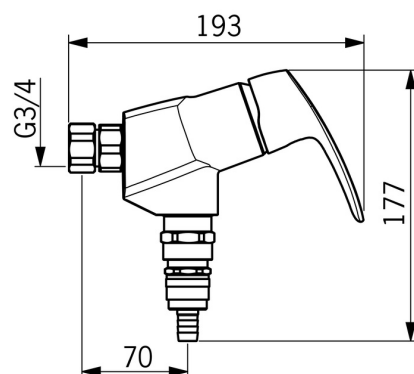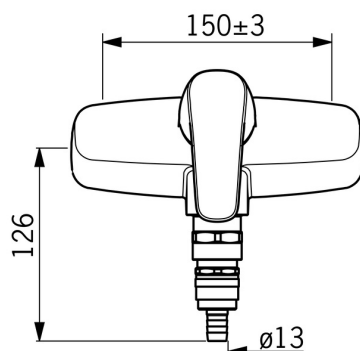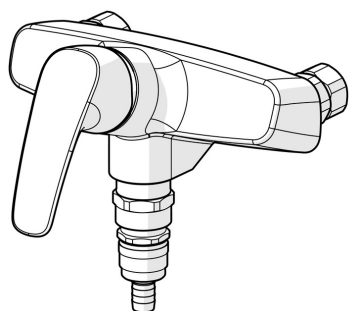

Reservdelar

SP1070

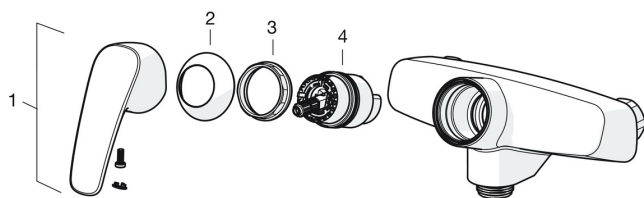

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	1000785V	
03	Fästmutter	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507