



2601FH Oras Optima Style - Tvättställsblandare, hög modell

EAN: 6414150099250

RSK: 8275013

static.oras.com/2601FH



Tvättställsblandare med en användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshårdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan lyftventil

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	150 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	168 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

EPD	S-P-06391
-----	------------------

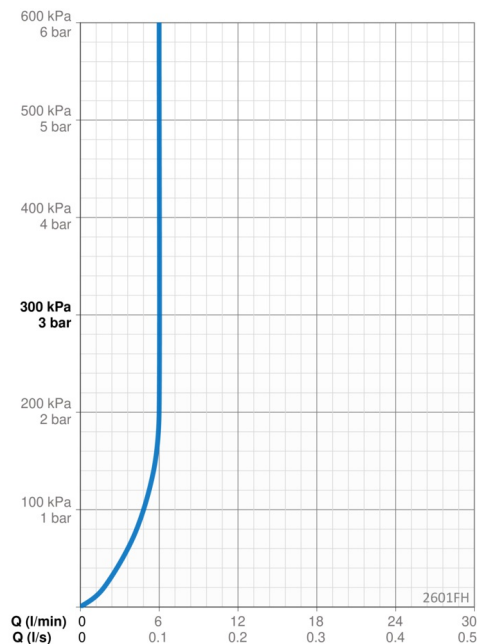

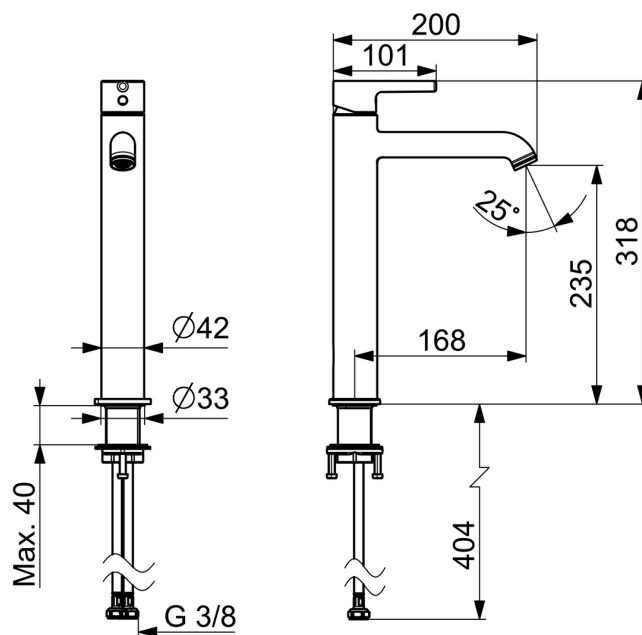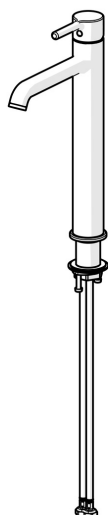

Reservdelar

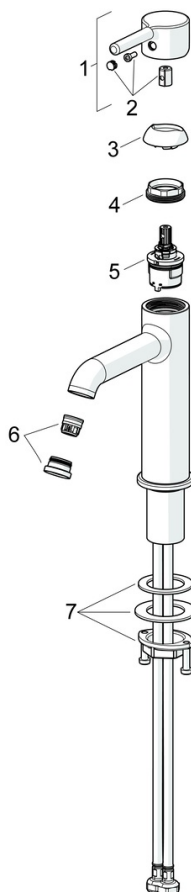

SP2606FH

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1012011V	
02	Täckbricka	1012105V	8387013
03	Skyddskåpa	1012132V	8387012
04	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	
05	Reglerinsats, 3.0	1014428V	
06	Strålsamlare och nyckel, PCA 1.5 gpm	1012273V	8280003
07	Monteringsatts	602629V	