



1810FG-33 Oras Vega Eco - Tvättställsblandare

EAN: 6414150097621
RSK: 8278386
static.oras.com/1810FG-33



Tvättställsblandare i matt svart med skällningsskydd, fast utloppspip och strålsamlare. Spaken är utrustad med en eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget. Flöde 0,11 / 0,18 l/s (eco/standard). Begränsning av maxtemperatur möjlig. F = flexibel anslutning. Blandaren är utrustad med Oras 3S-Installation för snabb och enkel montering. 4MS godkänd mässingslegering.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Eco funktion för vattenflöde, Symboler för Varmt/Kallt
- Kedjehållare utan kedja
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.11 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	110 kPa

Tekniska egenskaper


DN mått (nominell)	DN 15
Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass




Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI29-20000935-TH1
----------------	---------------------

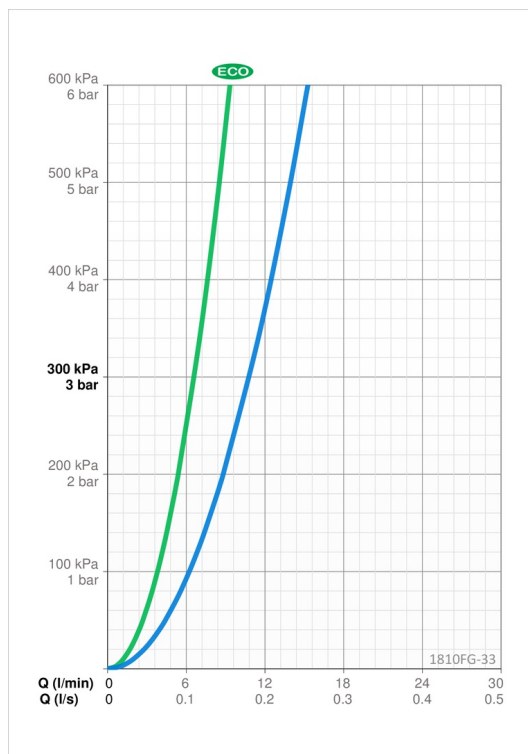

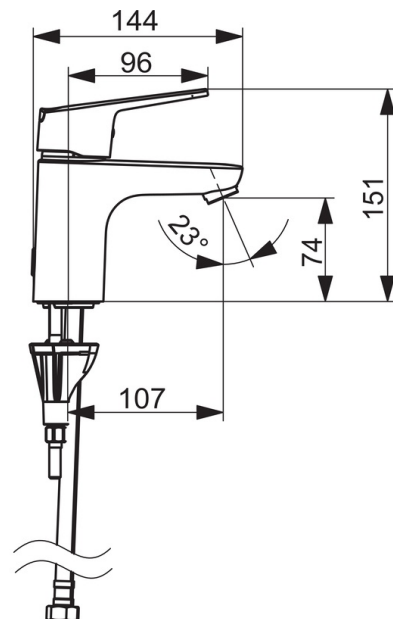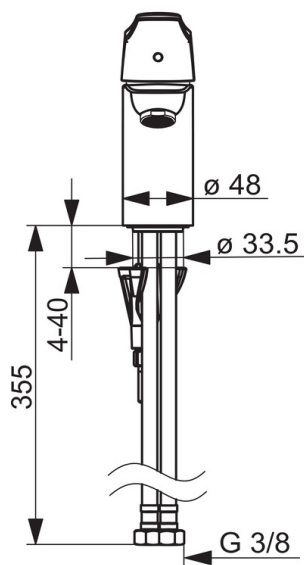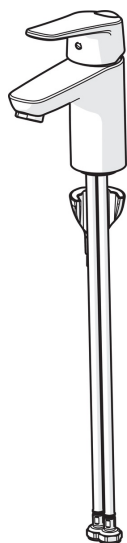

Reservdelar

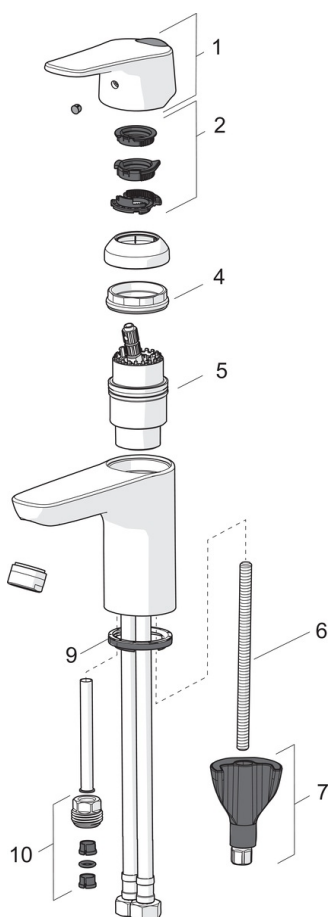

SP1812FG-33

	Namn	Kod	RSK
01	Spak Matt svart	1000935V-33	
02	Begränsare	1004821V	
04	Fästmutter	158726	8347501
05	Reglerinsats	158890	8347507
06	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
07	Monteringssats	602610V	8393996
09	Bottentätning	1002371V	
10	Nippel	159684	
N.I.	Propp	117929/10	
N.I.	Hållare	1002369V	