

RSK


Linje 1004

För fri placering mot bakvägg oberoende av sidoväggarnas placering.



Specifikationer

ART. NR.	MATERIAL	ANVÄNDNING
1004.0600	Rostfritt stål (AISI 304)	Linjeavlopp
YTA	MEMBRAN	GOLVKONSTRUKTION
Betad	Folie eller Vätskebaserade tätskiktssystem	Alla
GOLVBELÄGGNING	MONTERING	CENTRUM (C)
Klinker	6 mm pluggar 4 mm skruvar. Torx 20	356 mm
INBYGGNADSLÄNGD (L)	HÖJD (H)	LÄNGDMODELL
712 mm	16 mm	600

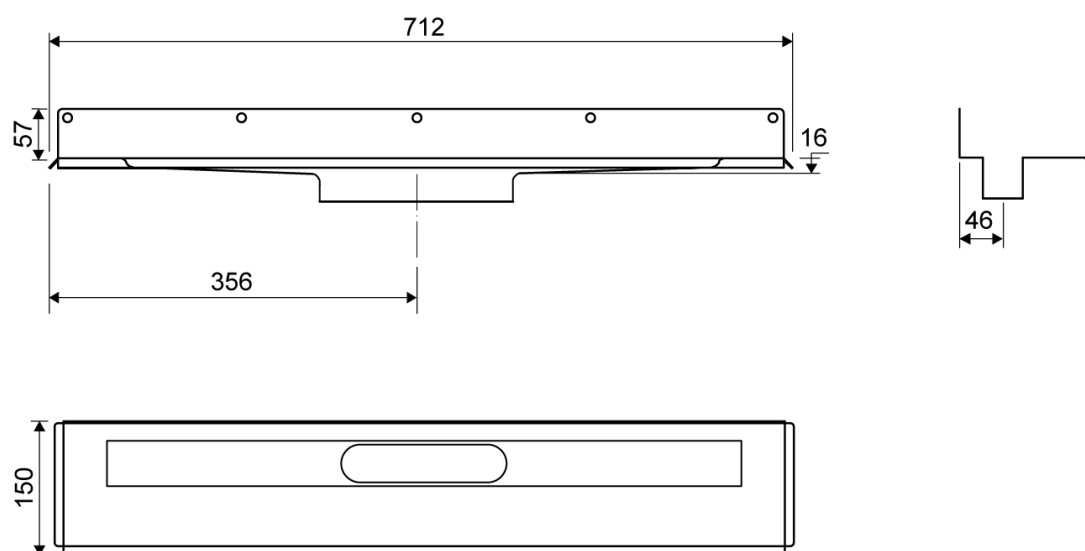

RSK

Produkter