

Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7213339
 EAN: 7021981200015
 SG nummer: 120001



Elektrisk

Watt: 36W
 Systemeffekt: 36W
 Spänning: 230V
 Max. armaturer per brytare: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32

Belysningslösning

Ljuskälla: LED (ej utbytbar)
 Ljuskälla ingår: Ja
 Lumen output: 4500lm
 Armaturljusflöde: 125 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>100.000
 Brinntid: L90/B50>50.000
 Lägsta omgivningstemperatur: -25°C
 Maximal omgivningstemperatur: 45°C
 Brinntid vid max omgivningstemp.: L80/B20>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Plast opal
 Ljusspridning: 100°
 UGR: UGR<28

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat
 Färg: Grå
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
 Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1174
 Bredd (mm) W: 92
 Höjd (mm) H: 70
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1230 x 110 x 80

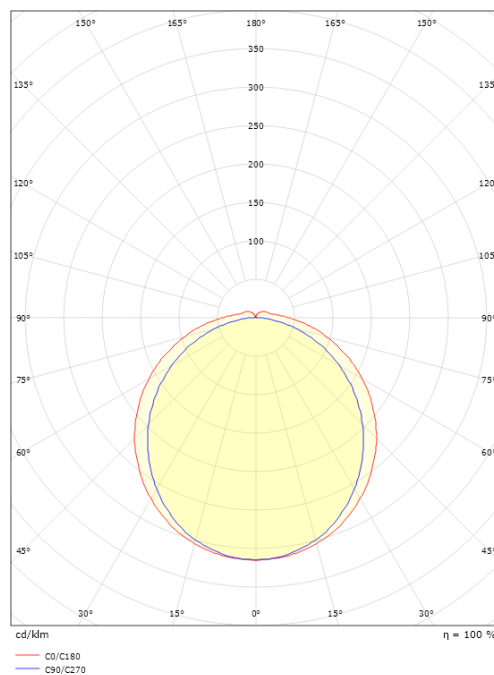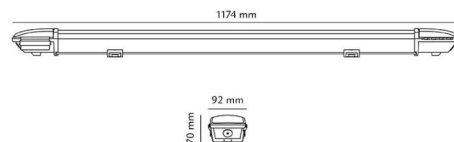

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 5